

Tudo é possível

Impressora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Está na altura de optar pela agilidade

Quando os pedidos são alterados a cada minuto, precisa de uma impressora que torna tudo isso possível: trabalhos de luxo, inúmeras opções para alimentação e finalização ao nível do escritório e de produção, com fluxos de trabalho rápidos e sem esforço que ajudem o trabalho a ser realizado mais rapidamente. Estas são as novas impressoras Xerox® PrimeLink® Série C9200.

AGORA QUALQUER PESSOA PODE IMPRIMIR COMO UM PROFISSIONAL

Fará mais com a Xerox® PrimeLink® — um novo motor de produção ligeira que oferece mais potência com velocidades de impressão de até 81 impressões por minuto. Quer administre um escritório, agência, universidade ou loja de impressão, a Xerox® PrimeLink® está pronta para melhorar a sua imagem com suporte contínuo e a gama mais vasta de recursos existente no mercado de produção ligeira.

QUALIDADE DE LUXO NOS SEUS TRABALHOS

Qualidade de imagem superior ao que seria de esperar de uma impressora de escritório, com produção a cores de alta definição e altamente envolvente. Mais:

Texto preto nítido e rico e gráficos a cores imaculados com Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD-EA)

Registo otimizado de 0,5 mm da frente para o verso para manter todos os seus conteúdos exatamente onde pretende

Qualidade mais estável e precisa com a nova tecnologia de impressão LED, com eficiência energética, que proporciona imagens a 2.400 x 2.400 dpi

Densidade exata e qualidade de cor com Ajuste Simples da Qualidade de Imagem (SIQA) avançado

Suporte para impressão de Folha Extra Longa (XLS) em tamanhos maiores (1300 mm)

A alimentação de envelopes fiável numa vasta gama de tamanhos vem de origem, não sendo necessário kit especial



VASTA GAMA DE ALIMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO

A produção sem esforço de qualquer tiragem (pequena ou grande) com finalização em linha em praticamente qualquer suporte de impressão garante que está preparado para o sucesso.

- **Ofereça mais aplicações** com mais flexibilidade de suportes até 400 g/m² e formatos até 1300 mm
- **Otimize a sua impressora para cada trabalho** com bibliotecas de suportes personalizados
- **Consiga uma grande capacidade e produtividade** num equipamento que ocupa pouco espaço

UMA IMPRESSORA TÃO DIVERTIDA DE UTILIZAR QUE O TRABALHO NÃO PARECERÁ TRABALHO

Quando se trata de trabalhar melhor, tem tudo a ver com eficiência e excelência. O novo Servidor de Cores Integrado para as impressoras Xerox® PrimeLink® Série C9200 oferece isso e muito mais com fluxos de trabalho prontos a usar e funcionalidades de impressão avançadas, acessíveis através de um ecrã tátil de 10 polegadas fácil de usar onde basta tocar para imprimir/copiar/digitalizar.

Com a tecnologia Fiery, os Servidores de Impressão Xerox EX e EX-i Série C9200 utilizam tecnologia de renderização avançada de 10-bit para criar uma qualidade de imagem de produção profissional, juntamente com a familiar gestão de cores Fiery, a programação otimizada dos trabalhos e Easy Vitals, que apresenta um painel de controlo para detetar problemas mais rapidamente e manter os trabalhos consistentes.

FLUXOS DE TRABALHO E PERSONALIZAÇÃO RÁPIDOS E SEM ESFORÇO

Automatização que poupa tempo e talento com o potencial para transformar os seus fluxos de trabalho — e o seu ambiente de trabalho.

- **Acelere o seu trabalho** com o Xerox® FreeFlow® Core e outras soluções de software FreeFlow® Workflow
- **Monitorize, meça e faça a gestão** da sua impressora ou de toda a frota com o Software Xerox® FreeFlow® Vision
- **Xerox® Job Progress Light** proporciona aos operadores uma visibilidade imediata em 360° do estado dos trabalhos — mesmo do outro lado da sala. Mantenha-se na vanguarda com atualizações de progresso em tempo real e alertas imediatos que mantêm a produção a funcionar sem interrupções.

SEGURAS DAS AMEAÇAS DE HOJE E DE AMANHÃ

Com dezenas de funcionalidades e certificações de segurança, a Xerox® PrimeLink® está pronta para cumprir e exceder os protocolos da sua organização. A nossa abordagem de segurança em vários níveis foi concebida com base em três princípios para garantir proteção e conformidade contínuas, independentemente da sua área de atuação ou setor.



As novas impressoras Xerox® PrimeLink® Série C9200, totalmente renovadas



Apresentado: Servidor de impressão Fiery® EX, alimentador de alta capacidade com duas bandejas para documentos de grandes dimensões, Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200, Módulo de Vinco e Acerto nas Duas Faces, Finalizador Xerox® Production Ready Booklet Maker, Módulo de Corte Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramagem do papel:
Até 400 g/m²




Suporte de impressão dos Banners:
Até 1300 mm



Capacidade standard (5 bandejas):
3.500 folhas com alimentador opcional de alta capacidade com uma bandeja para formatos grandes (OHCF);
7.500 folhas (com OHCF de duas bandejas)

- 1 Alimentador Opcional de Alta Capacidade para Formatos Grandes com Uma ou Duas Bandejas (OHCF)
- 2 Bandeja 5 (Módulo de Inserção Multi-folhas (MSI)/Bandeja Bypass)
- 3 Interface Remota do Utilizador
- 4 Sensor inteligente de proximidade
- 5 Scanner a cores de duas cabeças até 270 ipm
- 6 Bandejas padrão 1-5
- 7 Servidores de impressão opcionais Xerox® EX ou EX-i Série 9200 com tecnologia Fiery®
- 8 Servidor de cores integrado padrão para as impressoras Xerox® PrimeLink® Série C9200

- 9 Toner de Agregação em Emulsão de Alta Definição (HD-EA)
- 10 Tecnologia de Impressão LED
- 11 Eliminador de curvatura Inteligente/Avançado
- 12 Registo: 0,5 mm da frente para o verso
- 13 Biblioteca de material personalizado
- 14 Percurso do papel redesenhado
- 15 Módulo Xerox® de Vinco e Acerto nas Duas Faces
- 16 Xerox® SquareFold® Trimmer
Várias opções de finalização para ambientes de impressão de produção e de escritório
- 17 Tecnologia de renderização de 10 bits

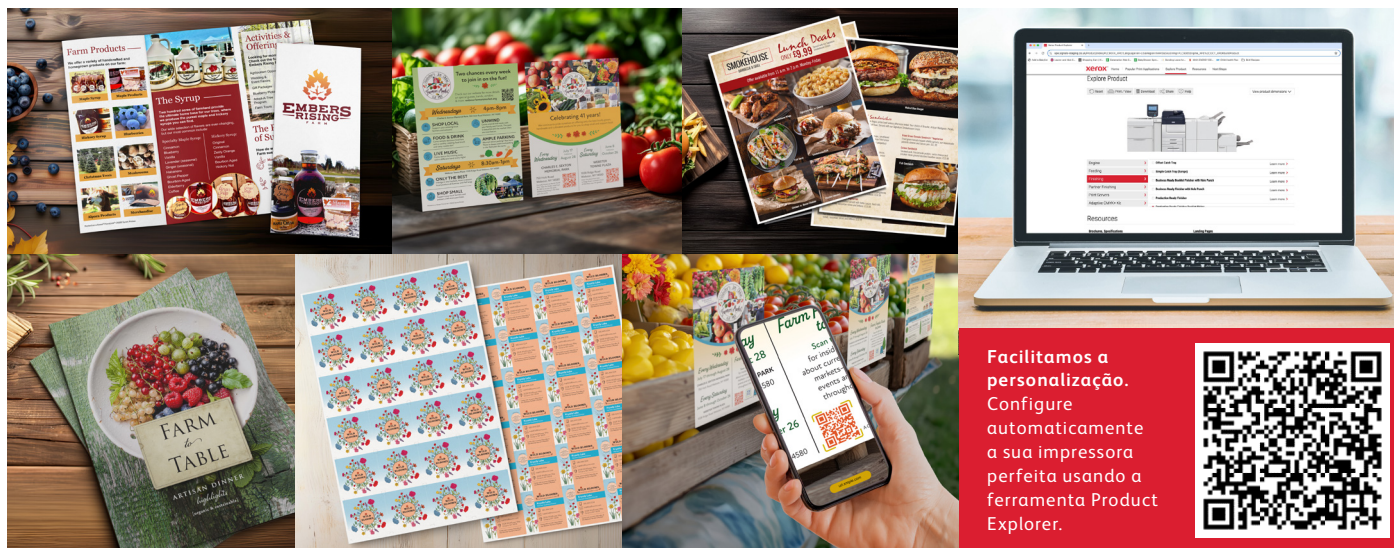

Facilitamos a personalização.
Configure automaticamente a sua impressora perfeita usando a ferramenta Product Explorer.



Impressoras Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADES SIMPLEX		Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco
A4		Até 65 ppm	Até 65 ppm	Até 75 ppm	Até 75 ppm	Até 81 ppm	Até 81 ppm
A3		Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 37 ppm	Até 37 ppm	Até 42 ppm	Até 42 ppm
SRA3		Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 38 ppm	Até 38 ppm
Dimensões da impressora		Altura: 1.154 mm; Largura: 1.574 mm; Profundidade: 793 mm (inclui Bandeja Bypass e Bandeja de Receção Offset)					
Ciclo de trabalho mensal		Até 500.000 páginas (capacidade de volume máximo mensal não se espera que seja mantida regularmente)					
Volume médio de impressão mensal (AMPV)		Até 75.000 páginas por mês					
Eletricidade		NA, 110–120V a 60 Hz, 20 amps. UE, 220–240V a 50 Hz. Consulte o Guia de Instalação do Cliente para obter detalhes específicos					
Flexibilidade/Gramagens de papel		Capacidade de papel standard: 3.500 folhas: (Bandeja 1 e 2): 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Bypass): 250 folhas) Capacidade máxima de papel: 7.500 folhas: (Bandeja 1 e 2): 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Bypass): 250 folhas, Alimentador Alta Capacidade Duas bandejas grandes formatos: 4.000 folhas) Formatos: Bandeja 1: 100 x 148 mm a 330,2 x 488 mm 100 x 148 mm a 330,2 x 488 mm 184 x 267 mm a 216 x 279 mm/A4; Bandeja 4: 184 x 267 mm a 216 x 279 mm/A4					
Qualidade de imagem		Definindo uma nova referência mais elevada em qualidade de imagem de produção ligeira com tecnologia LED, resolução de 2.400 x 2.400 dpi com HD LED e toner HD EA para excepcional clareza e cores ricas e vivas					
Lineaturas		Suporta tramas de 150/200/300/600 pontos, uma trama de 200 linhas, triagem estocástica e texto e gráficos melhorados.					
Registo		- Tecnologia de registo de ponta para um controlo apertado - Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para eliminar a inclinação, obter uniformidade do registo e da densidade (disponível em todas as configurações) +/- 0,5 mm; podem ocorrer variações dependendo do tamanho do papel, da bandeja, etc.					
Funções de impressão		- Impressão, cópia, digitalização e fax (opcional), incluindo Digitalização para PC, USB ou e-mail e impressão móvel - A vasta gama de suportes permite imprimir tudo, desde postais a cartazes, em papel revestido e não revestido, até 400 g/m² - A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite a conectividade com soluções de software de terceiros - As opções de finalização em linha proporcionam um acabamento profissional, incluindo impressão de banners, agraftamento, perfuração, dobragem, encadernação de booklets, vinco e corte com três lâminas — para booklets, apresentações encadernadas, relatórios e boletins informativos - Mantenha-se seguro com funcionalidades de segurança integradas, tais como filtragem de Protocolo de Internet (IP), sobreposição de imagens, impressão segura, digitalização encriptada para e-mail, autenticação e suporte para IPv6 1300 mm XLS ou Banner (bandeja 5) aceitando até 220 g/m² - Suporte de impressão até 400 g/m² (apenas bandeja 5 e OHCF de duas bandejas), com impressão automática frente e verso até 350 g/m² (bandeja bypass e OHCF) - Unidades substituíveis Xerox® para toners, tambores, fusor, corotron de carga, garrafa de resíduos, agrafos - Configuração de papel personalizado e catálogo de papel - Capacidade de abastecimento de papel e de toner durante o funcionamento - IU remota e sensor inteligente de proximidade - Funções Opcionais: Kit de ativação do cartão de acesso comum, opções de contabilização, PostScript com servidor de cores integrado					
Servidores		- Servidor de cores integrado para a Xerox® Primelink® série C9200 (terá de ser encomendado separadamente em algumas regiões) - Servidor de impressão Xerox® EX-i série C9200 com tecnologia Fiery® (plataforma FS600) (opcional) - Servidor de impressão Xerox® EX C9200 com tecnologia Fiery® (plataforma FS600) (opcional)					
Scanner Integrado		- Alimentador duplex automático de passagem única - Scanner a cores ou a preto e branco - Pré-visualização de miniaturas, XPS, TIFF, JPEG, Digitalizar para PDF de texto pesquisável (opcional), PDF/A - Capacidade para 250 folhas. - Até 270 ipm (cor, até 200 g/m²) - Até 270 ipm (preto e branco, até 200 g/m²). - Originais até A3 em gramagens a partir de 38 g/m² a 200 g/m² - Alimentador automático de documentos e vidro de exposição utilizados com SIQA (registo de bandeja para papel)					
Alimentação opcional		Alimentador de Alta Capacidade (HCF A4/letter): Capacidade para 2000 folhas; suporta 184,2 x 266,7 mm, 215,9 x 279,4 mm / B5, A4; gama de suportes: 60 a 220 g/m², com e sem revestimento Alimentador de alta capacidade com duas bandejas para formatos grandes: Capacidade total para 4000 folhas. As bandejas 6 e 7 aceitam suportes de impressão entre 100 x 148 mm até 330 x 488 mm (60–400 g/m²). OHCF de duas bandejas Bandeja 5 (bypass): aceita banners (XLS) até 330 x 1300 mm, 220 g/m² Alimentador de alta capacidade com uma bandeja para formatos grandes: Capacidade para 2000 folhas mais armário de armazenamento. A bandeja 6 aceita 100 x 148 mm até 330 x 488 mm (60–350 g/m²). Bandeja OHCF de uma bandeja Bandeja 5 (bypass): aceita banners (XLS) até 330 x 660 mm, 220 g/m² O OHCF de uma bandeja não aceita folhas de banner (XLS) maiores que 33 x 66 cm.					
Finalizador opcional*		Bandeja de receção offset: Empilhamento de folhas, 500 folhas Finalizador Xerox® Business Ready 2.0: Agraftamento, empilhamento, bandejas superior e empilhador, empilhamento máximo: 3.000. Opções: Dobra em C-Z, perfuração Finalizador Xerox® Business Ready Booklet Maker 2.0: As mesmas funcionalidades que o Finalizador Business Ready 2.0, mais criador de booklet agraftamento na lombada 80 páginas/20 folhas Finalizador Xerox® Production Ready: Agraftamento, empilhamento, bandejas superior e empilhador, empilhamento máximo: 3.000 Finalizador Xerox® Production Ready Booklet Maker: As mesmas funcionalidades que o Finalizador Production Ready mais criação de booklet, agraftamento na lombada 120 páginas/30 folhas Finalizador Xerox® Production Ready Plus: As mesmas funcionalidades que o Finalizador Production Ready e ainda um Módulo de Transporte de Finalização que permite a ligação a soluções de finalização de terceiros: Plockmatic Pro450e/Pro435e Booklet Maker: Agraftamento, dobragem, formação de lombada, e acerto total das margens, agraftamento na lombada 200/120 páginas; 50/30 folhas GBC® eWire: Perfuração, separação e encadernação em loop duplo Bandeja de Inserção Xerox®: Bandeja que permite inserir até 250 folhas de páginas pré-impressas; necessário com Finalizadores Production Ready Xerox® SquareFold® Trimmer: Ajuste da face do booklet, dobra Módulo Xerox® de Vinco e Acerto nas Duas Faces: Acerto do booklet na parte superior e inferior (topo/fundo), dobra Módulo Xerox® de dobragem em C/Z: Cria dobras em C, Z e em engenharia; letter/A4 Xerox® Empilhador de alta capacidade: Empilha até 5000 folhas, com um carrinho amovível Furador GBC® avançado: Perfuração: 3/7, conjuntos adicionais para estilos de encadernação: arame, espiral, pente Laminador inline GBC® AdvancedLam Pro:™ Laminação inline ou offline As opções do finalizador variam de acordo com o tipo de Finalizador; consulte «Product Explorer»					

Certificações da Indústria de Produtos Xerox® Office e Light Production.

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para mais informações, visite www.xerox.pt

